

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)****1. INTRODUÇÃO**

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como levantar os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

2. DADOS DO PROCESSO

Unidade funcional responsável pela Contratação	Departamento Administrativo
Objeto	Execução de Busto e Mobiliário Urbano na Nova Sede do COFEN.
Nº do Processo	00196.003843/2025-84

3. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

Lei federal 14.133/21, Resolução CONAMA 307/2002, ABNT NBR 11568:2016, NBR 17088:2023, ISO 4628-3:2015, ABNT NBR 15570, ABNT NBR 9050, ABNT NBR 8096:1983, ABNT NBR 5841:2015, ABNT NBR 11003:2023, ABNT NBR 10443:2023, ISO 6508-1:2019, ABNT NBR 8095:2015, ABNT NBR NM 87:2000, ABNT NBR 15454:2007, ABNT NBR 5739:2018, ABNT NBR 5738:2016, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 6122, ABNT NBR 8800.

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A implantação de mobiliário urbano no entorno da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) na EQS 208 Sul visa criar um ambiente seguro, funcional e simbólico, integrado à estação de metrô e à história da enfermagem. A seleção dos equipamentos prioriza durabilidade, acessibilidade e resistência a vandalismo, aliadas a elementos que reforcem a identidade institucional. O busto dedicado à enfermeira Anna Nery, figura histórica de grande importância para a enfermagem no Brasil, tem como objetivo criar marcos simbólicos que celebrem a contribuição da profissão para a saúde pública e a sociedade. Esses elementos visam não apenas embelezar os espaços, mas também reforçar a identidade e o pertencimento da comunidade de enfermagem, refletindo o respeito e reconhecimento pela categoria.

A contratação de uma empresa especializada é imprescindível para garantir a qualidade técnica, artística e estrutural do busto, além de assegurar a segurança e a adequada instalação desses elementos. O mobiliário urbano contratado transcende a utilidade prática: é um vetor de valorização histórica da enfermagem e inclusão comunitária; o mobiliário urbano projetado ultrapassa a função utilitária, é um vetor de identidade institucional e instrumento de educação pública. A combinação de materiais duráveis (aço tratado, concreto armado, madeira certificada) com designs que priorizam segurança e acessibilidade garantirá um legado funcional e simbólico para o COFEN. A estrita conformidade com normas técnicas e a previsão de manutenção modular assegurarão sustentabilidade econômica e redução de custos.

5. REFERÊNCIA AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO COFEN

OE06. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.

OE07. Aprimorar a comunicação institucional.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação em questão abrange a aquisição de bens, como mobiliário urbano e um busto, além dos serviços de instalação correspondentes, em conformidade com o art. 6º, incisos XX e XXI, da Lei nº 14.133/2021. Os itens a serem adquiridos são padronizados e disponíveis no mercado, seguindo especificações técnicas predefinidas, conforme detalhado no descritivo anexo. A lista de itens inclui bancos, lixeiras, luminárias, bicicletários, floreiras, mesas, brinquedos, balizadores, bem como o busto. O contrato terá vigência de 12 meses, período necessário para a fabricação, entrega, instalação e realização de testes de conformidade, além da manutenção preventiva pós-instalação.

Em atendimento aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 11, IV, da Lei nº 14.133/2021, a contratação prioriza a eficiência energética e a durabilidade dos materiais. As luminárias LED deverão possuir certificação INMETRO/Procel Edifica, vida útil mínima de 50.000 horas (conforme NBR IEC 60598-2-3:2021), isolamento IP65 e temperatura de cor de 6.500K. Os materiais utilizados incluem madeira de reflorestamento com certificação FSC, chapas de aço com tratamento anticorrosivo (resistência a névoa salina > 2.800 h - NBR 17088:2023) e concreto armado com agregados reciclados, em conformidade com a Resolução CONAMA 307/2002. Para o busto, os materiais devem ser duráveis e de baixa manutenção, como aço inoxidável ou pedra natural, com certificação de origem e qualidade. As pinturas empregadas serão isentas de chumbo, com dupla camada (cataforese + epóxi texturizado) para reduzir a necessidade de manutenção, e o design modular dos equipamentos permitirá a substituição de peças, prolongando a vida útil e minimizando o descarte.

A gestão sustentável dos serviços será garantida por meio da calibração semestral das luminárias e fixações, inspeção das estruturas metálicas contra corrosão, substituição de componentes sob garantia e inspeção e limpeza periódica do busto com produtos ecologicamente corretos. A contratada será responsável pela logística reversa das embalagens e resíduos de instalação, em alinhamento com o Decreto nº 10.936/2022. Para comprovar a qualificação técnica, a empresa contratada deverá apresentar laudos de resistência do concreto ($F_{ck} \geq 35$ MPa - NBR 5739/2018), ensaios de corrosão (névoa salina, SO_2 - NBR 17088:2023 e NBR 8096:1983), espessura de pintura ≥ 600 μm (NBR 10443:2023), além de laudos de resistência e durabilidade dos materiais do busto e certificados FSC (madeira) e INMETRO (luminárias LED). Adicionalmente, serão exigidos certificados de qualidade e origem dos materiais utilizados na construção do busto.

6.1. **Natureza da Contratação:**

A presente contratação possui natureza não continuada. Justifica-se essa classificação pelo fato de que o objeto principal do contrato é a aquisição e instalação de bens (mobiliário urbano e busto), que são entregues e instalados de forma pontual.

6.2. **Duração Inicial do Contrato:**

Considerando que a presente contratação não se caracteriza como serviço de natureza continuada, conforme explicitado na descrição da "Natureza da Contratação", a duração inicial do contrato será de 12 (doze) meses. Este período é justificado pela necessidade de abranger todas as etapas do projeto, que incluem a fabricação, entrega, instalação, testes de conformidade e a execução da manutenção preventiva inicial dos itens de mobiliário urbano e busto. A duração de 12 meses assegura um prazo adequado para a conclusão de todas as atividades contratuais, garantindo a qualidade e a funcionalidade dos bens adquiridos e instalados, bem como o cumprimento das exigências de sustentabilidade e segurança estabelecidas. Não se vislumbra a necessidade de um prazo superior, uma vez que a manutenção preventiva inicial tem como objetivo sanar eventuais problemas decorrentes da instalação e garantir o correto funcionamento dos equipamentos no primeiro ano de uso.

6.3. **Sustentabilidade:**

A presente contratação incorpora critérios e práticas de sustentabilidade, que serão veiculados tanto como especificação técnica do objeto quanto como obrigação da contratada, visando minimizar o impacto ambiental e promover o uso racional de recursos.

6.4. **Garantia da Contratação**

Deve haver cobrança de garantia contratual no valor de 5% devido a natureza do objeto.

6.5. **CATMAT ou CATSER**

Os códigos estão alocados nas planilhas na estimativa de quantidades.

6.6. **Forma de desembolso e prazo de pagamento**

Pagamento em até 15 dias após a emissão do fatura, que será emitida em até 10 dias após a o recebimento e entrega definitivos dos serviços e dos itens.

6.7. **Subcontratação**

Não é permitida a subcontratação do objeto.

6.8. **Vistoria**

Deve ser sugerida a realização de vistoria técnica facultativa e a sua vinculação com a concordância com o que está descrito nos documentos da licitação.

6.9. **Necessidade de instalações no local dos serviços**

Não há necessidade de adequação no local dos serviços.

6.10. **Preposto/representante/escritório da empresa**

É importante que haja profissional designado para acompanhar as demandas da fiscalização do contrato.

6.11. **Participação de consórcio ou pessoas físicas**

Pela amplitude do objeto, não pode ser admitida a participação de consórcios de empresas. Ainda, há possibilidade de participação de pessoas físicas nessa modalidade de serviço.

6.12. **Registro ou inscrição da contratada em entidade profissional/regulamentadora**

Há necessidade de registro ou inscrição da contratada em entidade regulamentadora e cadastro de responsáveis técnicos.

6.13. **Atestados capacidade técnica e qualificação técnica**

Exigência de atestados de capacidade técnica conforme o especificado na solução como um todo.

6.14. **Formalização de proposta**

Deve ser apresentada proposta composta do valor total anual conforme a planilha de serviços.

6.15. **Reajuste/Repactuação**

A cada doze meses, conforme a legislação, a contratada poderá solicitar reajuste dos valores conforme atualização da tabela oficial utilizada ou, na ausência desta, o INCC para os componentes de engenharia e o INPC para os outros componentes.

6.16. Especificações Técnicas Sustentáveis:

Madeira: Exigência de utilização de madeira de reflorestamento certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council), comprovando o manejo florestal sustentável e a rastreabilidade da madeira.

Aço: Utilização de chapas de aço com tratamento anticorrosivo de alta durabilidade, com resistência comprovada a névoa salina superior a 2.800 horas, conforme NBR 17088:2023, visando prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir a necessidade de substituições.

Concreto: Priorização do uso de concreto com agregados reciclados, em conformidade com a Resolução CONAMA 307/2002, reduzindo o consumo de recursos naturais e o descarte de resíduos da construção civil.

Luminárias: Exigência de luminárias LED com alta eficiência energética, certificação INMETRO/Procel Edifica, vida útil mínima de 50.000 horas (conforme NBR IEC 60598-2-3:2021), isolamento IP65 (proteção contra intempéries) e temperatura de cor adequada (6.500K), visando reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.

Tintas e Revestimentos: Utilização de tintas e revestimentos isentos de chumbo e outros metais pesados, com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), minimizando os impactos à saúde humana e ao meio ambiente.

Busto: Seleção de materiais duráveis e de baixa manutenção, como bronze, aço inoxidável ou pedra natural, com certificação de origem e qualidade, garantindo a longevidade das obras e reduzindo a necessidade de intervenções frequentes.

6.17. Obrigações da Contratada:

6.17.1. Gerenciamento de Resíduos: A contratada será responsável pelo gerenciamento adequado dos resíduos gerados durante a fabricação, transporte e instalação dos equipamentos, incluindo a coleta seletiva, o acondicionamento, o transporte e a destinação final ambientalmente correta, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

6.17.2. Logística reversa: A contratada deverá implementar um sistema de logística reversa para o recolhimento de embalagens, materiais descartados e equipamentos substituídos, encaminhando-os para reciclagem ou destinação final adequada, em alinhamento com o Decreto nº 10.936/2022.

6.17.3. Uso Racional de Recursos: A contratada deverá adotar práticas de uso racional de água e energia durante a execução dos serviços, bem como priorizar o uso de equipamentos e ferramentas com baixo consumo de energia.

6.17.4. Capacitação Ambiental: A contratada deverá promover a capacitação de seus funcionários em temas relacionados à sustentabilidade, visando sensibilizá-los para a importância da preservação ambiental e do uso racional de recursos.

6.17.5. Monitoramento e Avaliação: A contratada deverá monitorar e avaliar o desempenho ambiental dos serviços, apresentando relatórios periódicos que demonstrem o cumprimento das práticas de sustentabilidade estabelecidas.

6.17.6. Fornecedores: Priorizar a contratação de fornecedores que possuam certificações e práticas de sustentabilidade.

A inclusão desses critérios e práticas de sustentabilidade visa garantir que a contratação contribua para a proteção do meio ambiente, o uso racional de recursos e a promoção do desenvolvimento sustentável, em consonância com os princípios da Administração Pública e as diretrizes da legislação ambiental.

A empresa contratada deverá obter todas as licenças e autorizações necessárias para a implantação do mobiliário urbano e do busto, assumindo integral responsabilidade por sua aprovação junto aos órgãos competentes. Isso inclui, mas não se limita a, licenças de instalação e autorizações ambientais, garantindo a conformidade com as normas legais. Adicionalmente, a contratada deverá gerir adequadamente os resíduos e adotar práticas sustentáveis, conforme as diretrizes ambientais vigentes.

6.18. Transição Contratual:

Considerando a natureza dos serviços contratados, que envolve principalmente a aquisição e instalação de bens padronizados, não se identifica a necessidade de a contratada promover uma transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.






6.19. Relevância dos requisitos estipulados:

Há oferta suficiente de fornecedores que atendem às especificações propostas, não havendo indicativo de restrição competitiva relevante.






7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES





Equipamento	Descrição	CATMAT/ CATSERV	Qtd
-------------	-----------	-----------------	-----

	<p>Lixeira Box Wood B - 100 L Tipo da Madeira: Reflorestamento Base de Concreto: C/ Base cinza Espera de Fixação: C/ base de concreto Acabamento do concreto: Verniz Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017 Pintura da Madeira: Castanho Deck</p>	629336	12
	<p>LUMINARIA STELLA L B Sistema de Iluminação: Simples Cor da Luminária: Marrom Ral 8017</p>	624052	27
	<p>LUMINARIA STELLA T B Sistema de Iluminação: Simples Cor da estrutura: Marrom Ral 8017</p>	624052	27
	<p>Luminária Toscana Cor da Luminária: Marrom Ral 8017</p>	624161	10
	<p>Banco Gaivota B - Duplo Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor do Concreto: Branco Acabamento da Madeira: Castanho Deck</p>	626502	4

	Banco Sarah W B - Com Encosto Simples Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Embalagem de Madeira: Com Embalagem de Mad Cor do Concreto: Branco Cor dos Suportes Aço: Marrom Ral 8017 Acabamento da Madeira: Castanho Deck	341627	2
	Banco Sarah W A - Sem Encosto Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Embalagem de Madeira: Com Embalagem de Mad Cor do Concreto: Branco Cor dos Suportes Aço: Marrom Ral 8017 Acabamento da Madeira: Castanho Deck	6258405	2
	BANCO PONTE CLASSICA 820 Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor Do Concreto: Branco Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	322144	21
	Banco Demetra F - 1800 Power Light Madeira C Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Sistema de Iluminação: Não COM USB: NAO Cor do concreto: Branco Acabamento da Madeira: Castanho Deck	322144	6
	Banco Demetra A - 600 Cubico Acabamento do concreto: Verniz Cor do concreto: Branco	322144	12
	Floreira Demetra Artemide B Acabamento do concreto: Verniz Cor do concreto: Branco	48576	4

	BANCO BREAK TIME WE PINTURA DA MADEIRA: CASTANHO DECK Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor Da Estrutura: Marrom Ral 8017	338880	24
	MESA BREAK TIME TW C PINTURA DA MADEIRA: CASTANHO DECK Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor Da Estrutura: Marrom Ral 8017	627046	12
	Mesa Yoo De Jogos Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017 Pintura da Madeira: Castanho Deck	601175	4
	Banco Yoo Para Mesa de Jogos Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017 Pintura da Madeira: Castanho Deck	252373	16
	Gira Gira Orbital COR DO TS: AZUL TEAL Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	630336	2
	Gira Gira Orbital COR DO TS: CINZA URÂNIO Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	630336	1

	<p>Bicicletário Spyra A Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017</p>	627770	10
	<p>Banco Stone P Acabamento do concreto: Verniz Cor Do Concreto: Branco</p>	322144	1
	<p>Banco Stone M Acabamento do concreto: Verniz Cor Do Concreto: Branco</p>	322144	1
	<p>Banco Stone G Acabamento do concreto: Verniz Cor Do Concreto: Branco</p>	322144	1
	<p>Balizador Genesis B Espera de Fixação: Parafusado Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017</p>	609422	10

	<p>Cinzeiro metálico em formato cilíndrico. Conjunto do corpo inferior constituído através da união de peças fabricadas em tubo de aço carbono SAE 1020 de Ø4" (101,6 mm) x 1,50 mm, flange inferior da base em chapa de aço carbono SAE 1020 de 6,35 mm de espessura, e flange de união com o conjunto superior em chapa de aço carbono SAE 1020 de 2,65 mm de espessura, unida a porcas sextavadas. Conjunto superior fabricado em tubo de aço carbono SAE 1020 de Ø4" (101,6 mm) x 1,50 mm, unido à perfil de união e guia fabricados em chapa de aço carbono SAE 1020 de 2,65 mm de espessura. Componentes unidos através de soldas MIG/MAG.</p> <p>Conjunto do cesto fabricado em tubo redondo de aço carbono Ø88,9 mm x 3,00 mm, soldado ao fundo fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020 de 1,50 mm de espessura e corrente de elos zincada. Componentes unidos através de soldas MIG/MAG.</p> <p>Conjunto da tampa com recorte para depósito das cinzas fabricado em chapa de aço inox AISI 304 de 2,00 mm escovado.</p> <p>União dos componentes através de parafusos, porcas e arruelas inox M6.</p> <p>Tratamento e pintura do aço com duplo processo de pintura. 1º processo: Pintura por cataforese (e-coat), revestimento que proporciona maior eficiência e qualidade na cobertura das peças garantindo aplicação uniforme mesmo em interiores e cavidades; 2º processo: Pintura eletrostática epóxi micro texturizada. Ambos os sistemas isentos de chumbo e que promove maior proteção dos agentes corrosivos principalmente dos ambientes agravados pela maresia.</p>	383306	6
	<p>Lixeira Bravo Colonial Dupla C/ cobertura</p> <p>Tipo da Madeira: Reflorestamento</p> <p>PINTURA DA MADEIRA: CASTANHO DECK</p> <p>COR DA ESTRUTURA: Marrom Ral 8017</p> <p>Cor do Cesto 1: Marrom Ral 8017</p> <p>Cor do Cesto 2: Marrom Ral 8017</p>	629206	12
	TACHÕES	603600	200
	<p>Altura: 55 cm, Largura (ombros): 40 cm, Profundidade: 35 cm.</p> <p>Peso Estimado: 25 a 40 kg, dependendo da espessura das paredes internas e da técnica de fundição (oco ou sólido).</p> <p>Material: Bronze silicioso (liga tradicional): Composição típica: 88% cobre, 10% estanho, 2% zinco (variações possíveis). Alta durabilidade e excelente acabamento para esculturas. Técnica de Produção. Modelagem inicial em argila ou resina (escala 1:1). Moldagem em silicone e contramolde em gesso ou fibra. Fundição em cera perdida (método tradicional de esculturas de bronze). Acabamento em rebarbação, soldagem e patinação (cor): Ex: marrom escuro, verde-acinzentado ou dourado envelhecido. Base do Busto. Material: mármore, granito ou madeira maciça. Altura da base: 10 a 20 cm. Fixação: pino metálico ou parafuso interno embutido. Detalhes Adicionais. Textura realista da pele e da roupa, como na imagem. Preservação de expressão séria e histórica. Cabelo e colarinho esculpido em alto nível de detalhe. Acabamento fosco ou semi-brilhante, conforme o estilo desejado</p>	437571	1

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Precedendo a definição da solução a ser contratada, a Equipe de Planejamento realizou um levantamento de mercado detalhado e analisou as práticas adotadas por diversos órgãos da Administração Pública. Esse estudo teve como objetivo identificar as metodologias, tecnologias e inovações que atendem aos rígidos padrões de qualidade, segurança, durabilidade e sustentabilidade exigidos para a implantação do mobiliário urbano e instalação do busto na nova sede do Cofen.

Durante a pesquisa, constatou-se que os itens de mobiliário urbano disponíveis no mercado – como bancos, lixeiras, luminárias, bicicletários, floreiras, mesas, brinquedos, balizadores – possuem especificações técnicas padronizadas que garantem a sua funcionalidade e resistência a fatores externos, além de possibilitarem a obtenção de preços competitivos mediante negociações em escala. Paralelamente, o levantamento demonstrou que a contratação integrada, que engloba tanto a aquisição dos equipamentos quanto os serviços de transporte, instalação e manutenção preventiva inicial, promove maior economia e permite um melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis.

Adicionalmente, a escolha de incluir o busto, em homenagem à enfermeira Anna Nery, foi fundamentada na importância simbólica deste elemento para a valorização e reconhecimento da enfermagem brasileira. A instalação do busto, juntamente com o mobiliário urbano, irá criar um ambiente que não só melhora a infraestrutura e a segurança da nova sede, mas também reforça a identidade institucional e o vínculo com a comunidade, servindo como instrumento de educação e valorização da história da enfermagem.

Com base nos preços médios de mercado, nas cotações obtidas de fornecedores especializados e na análise comparativa de contratações anteriores realizadas pelo próprio Cofen, concluiu-se que o dimensionamento proposto é o mais adequado para atender às necessidades de proteção patrimonial e para promover a integração de um ambiente funcional e estético. Essa solução, portanto, oferece uma relação custo-benefício favorável, ao mesmo tempo em que potencializa os resultados econômicos e operacionais, com reflexos positivos para a comunidade e para a valorização da enfermagem nacional.






9. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS







Visando definir as soluções a serem contratadas, foi realizado um levantamento de mercado. O objetivo foi identificar as metodologias e tecnologias que melhor atenderão às necessidades de adequação da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), abrangendo o mobiliário urbano e busto. A estimativa de preços foi elaborada a partir de pesquisas de mercado e cotações obtidas de fornecedores especializados, abrangendo os itens de mobiliário urbano e os serviços de instalação, conforme o projeto aprovado. Essa abordagem assegurará que os valores estimados reflitam os padrões de qualidade, sustentabilidade e economicidade exigidos, garantindo o atendimento pleno das necessidades institucionais.






Os valores orçados englobaram não apenas o custo de aquisição de cada item, mas também os serviços de instalação, que serão realizados por empresas especializadas. Todo o orçamento foi fundamentado em pesquisas de mercado e cotações obtidas de fornecedores, garantindo que os preços reflitam os padrões de qualidade, sustentabilidade e durabilidade exigidos pelo projeto. Cada item terá seu valor unitário estimado e, ao multiplicar pela quantidade definida, o valor global foi calculado.






9.1 Quadro de custos dos bens



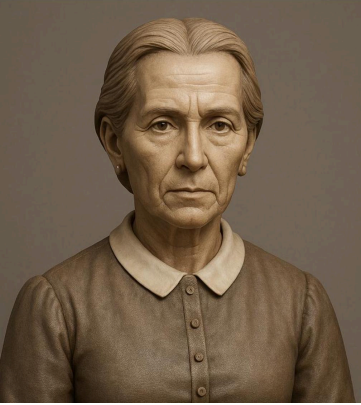
Equipamento	Descrição	CATMAT/ CATSERV	Qtd	Valor Unt.	Valor Global
	Lixeira Box Wood B - 100 L Tipo da Madeira: Reflorestamento Base de Concreto: C/ Base cinza Espera de Fixação: C/ base de concreto Acabamento do concreto: Verniz Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017 Pintura da Madeira: Castanho Deck	629336	12	R\$5.345,40	R\$64.144,80
	LUMINARIA STELLA L B Sistema de Iluminação: Simples Cor da Luminária: Marrom Ral 8017	624052	27	R\$9.474,33	R\$255.807,00

	LUMINARIA STELLA T B Sistema de Iluminação: Simples Cor da estrutura: Marrom Ral 8017	624052	27	R\$9.474,33	R\$22.7788,80
	Luminária Toscana Cor da Luminária: Marrom Ral 8017	624161	10	R\$5.848,40	R\$58.484,00
	Banco Gaivota B - Duplo Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor do Concreto: Branco Acabamento da Madeira: Castanho Deck	626502	4	R\$17.112,57	R\$68.450,29
	Banco Sarah W B - Com Encosto Simples Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Embalagem de Madeira: Com Embalagem de Mad Cor do Concreto: Branco Cor dos Suportes Aço: Marrom Ral 8017 Acabamento da Madeira: Castanho Deck	341627	2	R\$9337,86	R\$18.675,72
	Banco Sarah W A - Sem Encosto Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Embalagem de Madeira: Com Embalagem de Mad Cor do Concreto: Branco Cor dos Suportes Aço: Marrom Ral 8017 Acabamento da Madeira: Castanho Deck	6258405	2	R\$8.248,98	R\$16.497,97

	BANCO PONTE CLASSICA 820 Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor Do Concreto: Branco Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	322144	21	R\$14576,61	R\$306108,72
	Banco Demetra F - 1800 Power Light Madeira C Acabamento do concreto: Verniz Tipo da Madeira: Reflorestamento Sistema de Iluminação: Não COM USB: NAO Cor do concreto: Branco Acabamento da Madeira: Castanho Deck	322144	6	R\$14.161,78	R\$84.970,74
	Banco Demetra A - 600 Cubico Acabamento do concreto: Verniz Cor do concreto: Branco	322144	12	R\$ 4.205,08	R\$ 50.460,95
	Floreira Demetra Artemide B Acabamento do concreto: Verniz Cor do concreto: Branco	48576	4	R\$ 6.821,46	R\$ 27.285,84
	BANCO BREAK TIME WE PINTURA DA MADEIRA: CASTANHO DECK Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor Da Estrutura: Marrom Ral 8017	338880	24	R\$ 9.338,13	R\$ 224.115,04
	MESA BREAK TIME TW C PINTURA DA MADEIRA: CASTANHO DECK Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor Da Estrutura: Marrom Ral 8017	627046	12	R\$ 7.235,30	R\$ 86.823,61

	Mesa Yoo De Jogos Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017 Pintura da Madeira: Castanho Deck	601175	4	R\$ 3.458,45	R\$ 13.833,80
	Banco Yoo Para Mesa de Jogos Tipo da Madeira: Reflorestamento Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017 Pintura da Madeira: Castanho Deck	252373	16	R\$ 1.844,73	R\$ 29.515,73
	Gira Gira Orbital COR DO TS: AZUL TEAL Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	630336	2	R\$ 27.721,40	R\$ 55.442,80
	Gira Gira Orbital COR DO TS: CINZA URANIO Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	630336	1	R\$ 27.721,40	R\$ 27.721,40
	Bicicletário Spyra A Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	627770	10	R\$ 2.457,73	R\$ 24.577,33

	Banco Stone P Acabamento do concreto: Verniz Cor Do Concreto: Branco	322144	1	R\$ 5.329,84	R\$ 5.329,84
	Banco Stone M Acabamento do concreto: Verniz Cor Do Concreto: Branco	322144	1	R\$ 9.434,22	R\$ 9.434,22
	Banco Stone G Acabamento do concreto: Verniz Cor Do Concreto: Branco	322144	1	R\$ 12.331,62	R\$ 12.331,62
	Balizador Genesis B Espera de Fixação: Parafusado Cor da Estrutura: Marrom Ral 8017	609422	10	R\$ 1.320,27	R\$ 13.202,67
	Cinzeiro metálico em formato cilíndrico. Conjunto do corpo inferior constituído através da união de peças fabricadas em tubo de aço carbono SAE 1020 de Ø4" (101,6 mm) x 1,50 mm, flange inferior da base em chapa de aço carbono SAE 1020 de 6,35 mm de espessura, e flange de união com o conjunto superior em chapa de aço carbono SAE 1020 de 2,65 mm de espessura, unida a porcas sextavadas. Conjunto superior fabricado em tubo de aço carbono SAE 1020 de Ø4" (101,6 mm) x 1,50 mm, unido à perfil de união e guia fabricados em chapa de aço carbono SAE 1020 de 2,65 mm de espessura. Componentes unidos através de soldas MIG/MAG. Conjunto do cesto fabricado em tubo redondo de aço carbono Ø88,9 mm x 3,00 mm, soldado ao fundo fabricado em chapa de aço carbono SAE 1020 de 1,50 mm de espessura e corrente de elos zincada. Componentes unidos através de soldas MIG/MAG. Conjunto da tampa com recorte para depósito das cinzas fabricado em chapa de aço inox AISI 304 de 2,00 mm escovado. União dos componentes através de parafusos, porcas e arruelas inox M6. Tratamento e pintura do aço com duplo processo de pintura. 1º processo: Pintura por cataforese (e-coat), revestimento que proporciona maior eficiência e qualidade na cobertura das peças garantindo aplicação uniforme mesmo em interiores e cavidades; 2º processo: Pintura eletrostática epóxi micro texturizada.	383306	6	R\$ 2.196,13	R\$ 13.176,80

	Ambos os sistemas isentos de chumbo e que promove maior proteção dos agentes corrosivos principalmente dos ambientes agravados pela maresia.				
	Lixeira Bravo Colonial Dupla C/ cobertura Tipo da Madeira: Reflorestamento PINTURA DA MADEIRA: CASTANHO DECK COR DA ESTRUTURA: Marrom Ral 8017 Cor do Cesto 1: Marrom Ral 8017 Cor do Cesto 2: Marrom Ral 8017	629206	12	R\$6.019,18	R\$ 72.230,16
	TACHÕES	603600	200	R\$ 222,22	R\$ 44.444,44
	Altura: 55 cm, Largura (ombros): 40 cm, Profundidade: 35 cm. Peso Estimado: 25 a 40 kg, dependendo da espessura das paredes internas e da técnica de fundição (oco ou sólido). Material: Bronze silicioso (liga tradicional): Composição típica: 88% cobre, 10% estanho, 2% zinco (variações possíveis). Alta durabilidade e excelente acabamento para esculturas. Técnica de Produção. Modelagem inicial em argila ou resina (escala 1:1). Moldagem em silicone e contramolde em gesso ou fibra. Fundição em cera perdida (método tradicional de esculturas de bronze). Acabamento em rebarbação, soldagem e patinação (cor): Ex: marrom escuro, verde-acinzentado ou dourado envelhecido. Base do Busto. Material: mármore, granito ou madeira maciça. Altura da base: 10 a 20 cm. Fixação: pino metálico ou parafuso interno embutido. Detalhes Adicionais. Textura realista da pele e da roupa, como na imagem. Preservação de expressão séria e histórica. Cabelo e colarinho esculpidos em alto nível de detalhe. Acabamento fosco ou semi-brilhante, conforme o estilo desejado	437571	1	R\$60.000,00	R\$60.000,00
Total:				R\$1.530.621,33	

9.2 - Custos de instalação do mobiliário Urbano e Busto:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$
1	Preparação para Instalação de Mobiliario Urbano	R\$ 197.978,46
2	Adequações Elétricas para Instalação dos Mobiliarios Urbanos	R\$ 38.756,52
3	Pintura, Pavimentação e Acessibilidade	R\$ 187.182,31
4	Limpeza	R\$ 4.068,00
Total	Execução	R\$ 427.985,29

9.3. QUADRO RESUMO:

Tabela	Descrição	Valor
1	Aquisição de mobiliários e busto	R\$1.530.621,33
2	Instalações e adequações	R\$ 427.985,28
Valor total		R\$ 1.958.606,61

A Tabela 9.1 elenca os itens que serão adquiridos, incluindo os equipamentos de mobiliário urbano que serão implantados na nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A Tabela 9.2 apresenta os itens necessários para a instalação dos equipamentos e, para embasar os valores, as referências estão em anexo, conforme a tabela SINAPI do mês 06/2025, no estado do Distrito Federal (DF).

A Tabela 9.3 fornece um quadro resumo das instalações, detalhando as etapas necessárias para a preparação do espaço e a implementação dos equipamentos.

Ressalta-se que este processo se configura como uma aquisição de bens com instalação, caracterizando-se como um único processo licitatório. Portanto, não é possível dividir a contratação em grupos ou lotes, considerando a interdependência dos itens e das instalações, o que é fundamental para garantir a integridade e a funcionalidade do conjunto. A realização do processo como um todo assegurará a maximização dos benefícios e o atendimento das necessidades do Cofen de maneira eficiente e eficaz.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A nova sede do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), localizada na EQS 208 Sul, passará por um aprimoramento que integrará a implantação de um conjunto diversificado de mobiliário urbano e a instalação de um busto em homenagem à enfermeira Anna Nery. O objetivo central desta iniciativa é criar um ambiente seguro, funcional e estético, que fomente a interação entre colaboradores, visitantes e a comunidade local, reforçando a identidade institucional e valorizando a relevância histórica da enfermagem.

Etapas da Solução:

Aquisição dos Itens

A solução proposta para a nova sede do Cofen consistirá na aquisição e instalação de um conjunto diversificado de mobiliário urbano e no busto em homenagem à enfermeira Anna Nery. Todos os itens serão adquiridos e instalados conforme os projetos anexo, com espaços reservados para inserção de imagens ilustrativas de cada equipamento. Os custos orçados englobarão tanto os valores unitários dos equipamentos quanto os serviços de instalação e manutenção preventiva, garantindo a integração de qualidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade no ambiente urbano e institucional do Cofen. Essa abordagem permitirá a criação de um espaço público moderno e acolhedor, refletindo a identidade e os valores da instituição.

Inicialmente, serão adquiridos os equipamentos e mobiliários previstos no projeto, os quais atenderão às especificações técnicas estabelecidas, envolvendo critérios de qualidade, durabilidade e sustentabilidade. Os custos dos itens foram definidos com base em pesquisas de mercado e cotações obtidas de fornecedores especializados, e os valores estimados contemplarão, integralmente, tanto o preço dos produtos quanto os serviços de instalação. Os itens a serem adquiridos, conforme o projeto anexo, são:

Lixeira BOX WOOD B – 100 L

Descrição: Lixeira com capacidade de 100 litros, composta por um corpo retangular em estrutura metálica, com porta frontal e fechamento traseiro em listões de madeira.

Luminária STELLA L B

Descrição: Luminária em formato “F” com estrutura metálica confeccionada em tubo de aço SAE 1020, com secção retangular e ângulo mínimo de 92° que garante uma excelente difusão da luz.

Luminária STELLA T B

Descrição: Luminária em formato “T”, fabricada em tubo de aço SAE 1020 e fixada com parafusos inox, proporcionando robustez e eficiência na iluminação.

Luminária TOSCANA

Descrição: Luminária quadrada tipo pedestal, composta por duas peças em formato “L” com difusores produzidos por recorte a laser, oferecendo iluminação uniforme e de baixo consumo energético.

Banco GAIVOTA B – DUPLO

Descrição: Banco duplo em concreto armado branco, com suporte metálico e assento em madeira ripada, projetado para oferecer conforto e suportar uma carga distribuída de 500 kg.

Banco DEMETRA F – 1800 POWER LIGHT MADEIRA C

Descrição: Banco confeccionado em concreto armado, com assento e encosto formados por listões de madeira maciça de reflorestamento, unindo estética e resistência.

Banco DEMETRA A – 600 CUBICO

Descrição: Banco cúbico, monolítico, executado em concreto armado branco, projetado para integrar áreas de convivência de forma moderna e funcional.

Floreira DEMETRA ARTEMIDE B

Descrição: Estrutura em concreto armado branco, com dimensões definidas para compor um ambiente paisagístico, destinada à instalação de plantas ornamentais.

Banco STONE M

Descrição: Banco monolítico com design diferenciado, em concreto armado branco, simulando o aspecto de pedra seixo para integrar modernidade com rusticidade.

Banco STONE G

Descrição: Variante de banco com design inovador, implementado em concreto armado branco, sem encosto e com acabamento que reforça a identidade urbana.

Banco STONE P

Descrição: Banco em concreto armado branco com aspecto de pedra natural, que proporciona conforto e enfatiza a estética contemporânea do espaço.

Banco BREAK TIME WE

Descrição: Banco urbano com encosto, composto por madeira e aço, projetado para áreas de convivência e pausas rápidas, garantindo ergonomia e conforto.

Mesa BREAK TIME TW C

Descrição: Mesa retangular com tampo de madeira e estrutura metálica, voltada para áreas de convivência, ideal para reuniões informais e apoio no uso diário.

Mesa YOO DE JOGOS

Descrição: Mesa de jogos confeccionada com tampo de madeira maciça de reflorestamento, suportada por estrutura metálica em formato de cantoneira, promovendo interação lúdica.

Banco YOO PARA MESA DE JOGOS

Descrição: Conjunto de bancos com assento em madeira maciça, concebidos para serem utilizados com a mesa de jogos, proporcionando conforto e design integrado.

Gira Gira Orbital

Descrição: Brinquedo urbano do tipo gira-gira, com base e estrutura metálica, que proporciona experiências de lazer seguras e divertidas com movimentos controlados.

Bicicletário SPYRA A

Descrição: Estrutura modular para estacionamento de bicicletas, confeccionada com tubos de aço SAE 1020 em formato de espiral, incentivando o uso de transporte sustentável.

Lixeiras Bravo Colonial – Diversas Modalidades

Descrição: Conjunto de lixeiras em chapa de aço galvanizado, apresentando versões dupla e simples, com ou sem cobertura e com/ou sem afastador, garantindo eficiência no descarte de resíduos.

Lixeiras Retangulares – Com e Sem Afastador

Descrição: Lixeiras com capacidade de 60 litros, com estrutura metálica e fechamento em listões de madeira, para organização e higiene do ambiente.

Cinzeiro FU

Descrição: Cinzeiro metálico em formato cilíndrico, desenvolvido para o descarte seguro de resíduos oriundos do fumo, com design prático e funcional.

Balizador Genesis B

Descrição: Balizador metálico em formato cilíndrico, composto por elementos em tubo de aço e tecnologia LED de baixo consumo, destinado a sinalizar, delimitar espaços e promover a segurança durante a circulação.

Banco Sarah W – Versões Com e Sem Encosto

Descrição: Bancos que combinam concreto armado e madeira, disponíveis em versões com e sem encosto, desenvolvidos para compor áreas diversas de convivência e uso urbano.

Banco Ponte Classica 820

Descrição: Banco composto por assento em madeira maciça de reflorestamento acoplado a duas floreiras em concreto armado, ideal para a integração de estética e funcionalidade.

Busto em Homenagem à Enfermeira Anna Nery

Descrição: Escultura de alta qualidade artística que retrata o rosto da enfermeira Anna Nery, produzida com materiais duráveis e resistentes a vandalismo, com base sólida e sistema de iluminação adequado para realçar seus traços. A peça incluirá o projeto executivo, fabricação, transporte e instalação, conforme definido no projeto anexo.

Manutenção Preventiva Inicial

Será previsto um período de manutenção preventiva inicial de 12 meses para todos os itens instalados. Durante esse período, serão realizadas inspeções regulares, calibração das luminárias, verificação das fixações, e eventuais ajustes ou substituições de componentes com defeitos. Essa estratégia visará assegurar a funcionalidade dos equipamentos e prolongar a vida útil dos mesmos, minimizando custos com manutenções futuras.

Transporte e Instalação

Após a aquisição, todos os itens serão transportados para a nova sede do Cofen e instalados conforme o projeto anexo, que define a disposição exata de cada equipamento no ambiente urbano e na área interna. A instalação incluirá os sistemas complementares – como a infraestrutura elétrica para iluminação – e seguirá as especificações técnicas para garantir o perfeito funcionamento dos produtos.

Além das obrigações impostas pela legislação vigente e pelas normas aplicáveis às contratações públicas, a Contratada deverá executar integralmente o fornecimento, transporte, instalação – incluindo as ações de adequações necessárias nas obras existentes – e a manutenção preventiva inicial dos equipamentos de mobiliário urbano e do busto, conforme as especificações técnicas e o projeto aprovado. Para tanto, a Contratada se obriga a:

- Responder por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, englobando a aquisição dos equipamentos, seu transporte, a instalação (incluindo a realização de todas as ações e adequações necessárias para a correta implantação dos mesmos) e a manutenção preventiva inicial, bem como por todos os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários dos empregados envolvidos na prestação dos serviços.
- Recrutar, selecionar e designar funcionários qualificados para a execução dos serviços, que deverão portar crachá de identificação e manter uniformes adequados, obedecendo às normas internas e às orientações do fiscal do contrato. Os colaboradores deverão receber treinamento técnico e de segurança no trabalho, garantindo a execução dos serviços com qualidade e segurança.
- Adotar todas as medidas necessárias para a prevenção de acidentes e danos durante a execução dos serviços, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e seguindo as recomendações dos órgãos de segurança do trabalho. A Contratada deverá observar práticas sustentáveis, otimizando o uso racional de recursos e promovendo a logística reversa de resíduos e embalagens, conforme as diretrizes ambientais vigentes.
- Realizar, sob sua responsabilidade, todas as reformas e adequações necessárias para permitir a instalação segura e adequada dos equipamentos, conforme estabelecido no projeto aprovado. Essa obrigação inclui a preparação da infraestrutura, a adequação do espaço e quaisquer intervenções complementares que se fizerem necessárias para a correta implantação dos itens adquiridos.
- Manter registros diários e elaborar relatórios periódicos que detalhem as atividades executadas, eventualidades ocorridas e ações corretivas adotadas, os quais deverão ser apresentados ao Gestor do contrato para garantir a transparência e o controle da execução dos serviços.
- Assegurar que os equipamentos instalados (mobiliário urbano e busto) atendam, dentro dos prazos estipulados, às especificações técnicas definidas no projeto. Caso os serviços realizados não atinjam os padrões de qualidade exigidos, a Contratada deverá realizar, sem custos adicionais para o Cofen, a correção ou refeição dos serviços.
- Sempre que solicitado pelo Contratante, apresentar os comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais, incluindo recibos de pagamento de salários, encargos sociais e demais documentos que comprovem a regularidade dos serviços prestados, bem como manter atualizados os certificados e documentos que atestem a capacitação técnica de seus funcionários.
- Substituir, no prazo máximo de 24 horas após notificação do Contratante, qualquer funcionário cuja conduta ou desempenho estejam em desacordo com os padrões exigidos, garantindo a continuidade e a qualidade na prestação dos serviços.
- A empresa contratada será responsável por todas as aprovações necessárias para a instalação dos itens de mobiliário urbano e do busto, incluindo a obtenção de licenças e autorizações junto aos órgãos competentes. Essa responsabilidade abrange a verificação de conformidade com as normas técnicas, ambientais e regulatórias aplicáveis, garantindo que todas as etapas do projeto sejam executadas de acordo com a legislação vigente. A contratada deverá assegurar que a documentação completa e as aprovações requeridas estejam devidamente apresentadas, evitando assim quaisquer impedimentos ou atrasos na execução dos serviços.
- Ao adotar estas medidas, a Contratada garantirá que os equipamentos de mobiliário urbano e o busto sejam instalados e mantidos conforme as especificações técnicas e os padrões de qualidade exigidos, abrangendo inclusive as obras de reforma e adequação necessárias para a plena implantação desses itens, contribuindo para a criação de um ambiente seguro, funcional, estético e sustentável na nova sede do Cofen.

Qualificação Financeira e Técnica

A qualificação jurídica deve ser conforme o usualmente colocado na licitações em geral de aquisição de bens.

A qualificação financeira pode ser exigido que a licitante tenha capital circulante líquido ou Capital de Giro (Avo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor esmado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do dois últimos exercícios sociais **ou** patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor esmado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais.

A qualificação técnica exigida deve ser composta de dois itens:

1. certidões e/ou atestados que comprovem a execução, pelo licitante, de serviços de natureza semelhante em edificações cuja área construída corresponda, no mínimo, a 50% dos itens apresentados, com exceção do item do busto (obra de arte);

2. Atestado ou documento de responsabilidade técnica registrado em órgão competente com experiência na execução de monumentos ou assemelhados de profissional regularmente contratado pela licitante.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando a natureza dos bens a serem contratados que englobam a aquisição e instalação de mobiliário urbano e do busto, avaliamos as possibilidades de parcelamento da solução. Embora seja tecnicamente possível dividir a contratação em itens ou lotes, o parcelamento não nos parece a abordagem mais recomendável para o objeto em questão. Isso se deve, principalmente, ao fato de que o objeto é único e integrado, com especificações padronizadas definidas em projeto anexo, o que favorece a licitação em item único.

A realização do certame de forma concentrada tende a ampliar o número de participantes, promovendo maior competitividade e, consequentemente, economia em escala, tanto na aquisição dos equipamentos quanto na prestação dos serviços de instalação e manutenção preventiva. Portanto, embora a divisão dos itens seja viável, opta-se pela licitação em item único para a integral aquisição e instalação dos mobiliários e do busto. Essa decisão visa garantir uma solução coesa, que proporcione maior eficiência na execução e melhores condições econômicas para o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

12. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A presente contratação visa otimizar recursos e gerar benefícios tangíveis. Buscamos economicidade através de preços competitivos, manutenção preventiva e uso de materiais duráveis, liberando recursos para outras iniciativas. O melhor aproveitamento dos recursos humanos será alcançado com a especialização dos serviços, permitindo que a equipe do Cofen foque em suas atividades-fim. A implantação do mobiliário urbano e do busto, além de valorizar a enfermagem e a identidade institucional, criará espaços de convivência e educação para a comunidade. Em resumo, o projeto trará eficiência, modernização e reconhecimento, com foco na sustentabilidade e no impacto positivo para a sociedade.

13. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO COFEN

A empresa contratada deverá iniciar com uma avaliação detalhada das dependências onde os equipamentos serão instalados, identificando as intervenções necessárias para preparar o ambiente de forma adequada. Com base nessa análise, a contratada realizará todos os procedimentos de preparação do local, que incluirão ajustes na infraestrutura elétrica, hidráulica e de comunicação, bem como a organização dos espaços para garantir acessibilidade, segurança e a perfeita compatibilidade com o projeto aprovado. Tais intervenções poderão abranger a melhoria do pavimento, a criação ou adaptação de acessos e a instalação de pontos de energia e sistemas de drenagem, sempre com o intuito de facilitar a instalação e o correto funcionamento dos equipamentos.

Ademais, a empresa será responsável por coordenar a logística de transporte, armazenamento e montagem dos itens, garantindo o manuseio seguro e a integridade de cada equipamento. Durante a montagem, serão realizados testes de conformidade e os ajustes técnicos necessários para assegurar que os equipamentos atinjam os padrões de qualidade e segurança estabelecidos. Ao final do processo de preparação e instalação, a contratada deverá apresentar a documentação técnica apropriada incluindo laudos de inspeção e conformidade, que comprove a plena adequação do ambiente às exigências do Cofen, garantindo assim que o mobiliário urbano e o busto estejam instalados e operacionais em um espaço preparado para promover a eficiência, a segurança e a valorização da enfermagem junto à comunidade.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

15. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares realizado por esta Equipe de Planejamento, **DECLARAMOS** que:

(X) **É VIÁVEL** a contratação proposta pela unidade requisitante.

() **NÃO É VIÁVEL** a contratação proposta pela unidade requisitante.

- A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou à conclusão acima em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):

A decisão baseou-se na identificação de diversos fatores que, em conjunto, demonstram a adequação da solução para atender às necessidades do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), tanto do ponto de vista econômico quanto funcional.

16. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que:

(X) As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares **DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS** para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

() As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares **ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO**, nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.

17. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PELA ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO DOCUMENTO

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa os Estudos Preliminares da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, conforme diretrizes estabelecidas no Anexo III da referida IN.

Isaac Rafael Barbosa de Sousa - 598

Integrante Requisitante

William Coutinho de Oliveira Evaristo - 333

Fiscal Requisitante

Alex Lustosa Elvas de Sousa - 414

Integrante Técnico I

Denise Araújo do Prado Pinto - 556

Integrante Técnico II

Apoio Técnico:

Douglas Alves de Sousa – CREA-DF Nº 30716/D-DF

Luana da Silva Vasconcelos - CAU: Nº A156762-4

Wallace da Silva Barros – CRA-DF Nº 20-32823

18. AUTORIDADE COMPETENTE PARA APROVAÇÃO DO TR/PB

A autoridade competente para aprovar o Termo de Referência/Projeto Básico é responsável por aferir a conformidade dos Estudos Preliminares, de acordo com o exigido na IN 05/17 e publicações/alterações posteriores e considerando as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão. Além de analisar acerca do atendimento adequado às demandas de negócio formuladas, à adequação dos benefícios pretendidos, à administração dos riscos e à previsão de custos compatíveis e que caracterizam a economicidade da contratação.



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO - Matr. 333, Integrante Técnico I**, em 13/08/2025, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALEX LUSTOSA ELVAS DE SOUSA - Matr. 414, Chefe do Setor de Serviços Gerais**, em 13/08/2025, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DENISE ARAÚJO DO PRADO PINTO - Matr. 556, Chefe do Centro de Documentação e Memória**, em 18/08/2025, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ISAAC RAFAEL BARBOSA DE SOUSA - Matr. 598, Chefe do Departamento Administrativo**, em 18/08/2025, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0963708** e o código CRC **E16241E0**.